

NYLBLOC REGLETAS DE CONEXIÓN >>>


Máxima seguridad y flexibilidad para el cableado



Material : polipropileno autoextinguible según la norma IEC695 - 2 - 1

- > Con las regletas de conexión Nylbloc, usted garantiza una conexión segura por mucho más tiempo.
- > Doce elementos por tira con tornillos imperdibles. Las regletas se encuentran disponibles en cinco tamaños para cables : 4, 6, 10,16, 25 mm 2 ó 12, 10, 8, 6, 4 AWG.
- > En colores negro, azul y blanco para poder diferenciar fase, neutro y tierra.
- > Temperatura de trabajo de - 25 °C a +100 °C.
- > Tensión de aislamiento 250 V~ según la norma EN 60998 - 2 - 1 y EN 60664 - 1.

▼ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

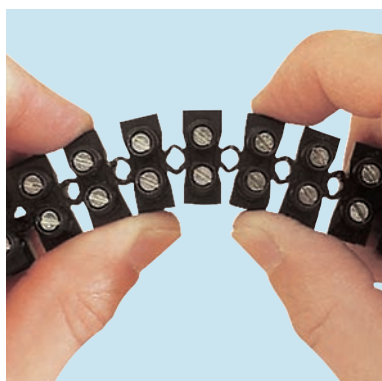

- Una instalación sin riesgos para sus dedos, su material es totalmente flexible y fácil de seleccionar.
- Garantiza una conexión eléctrica más segura y perdurable en el tiempo.

